




- 注意**
- ① このレンズはめがね専用反射防止 PRO レンズです。
 - ② 大きな飛来物やエネルギーの強い飛来物が発生する現場では使用しないでください。
 - ③ 作業中にシールドグラスを外さないでください。
 - ④ レンズにキズや汚れが付いたときは速やかに交換してください。

取り付け方法

- ① 保護めがね(YS-390、SN-770)(別売)に YFCP-800(別売)を取り付けます。


クリップは左右共通になります。
ピンのある方が前になります。

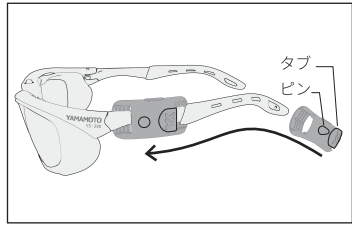

- ② レンズの取り付け手順


YS-390 の場合

- ① レンズ中央寄りにある凹みにタブを差し込みます。
- ② レンズ中央寄りにある穴にピンを差し込みます。

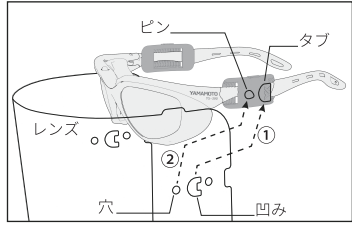


SN-770 の場合


- ① レンズ外枠の凹みにタブを差し込みます。
- ② レンズ外寄りにある穴にピンを差し込みます。

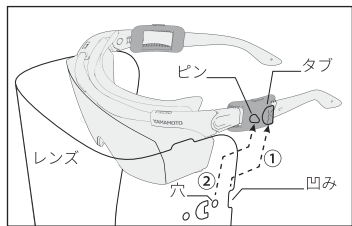


- ③ 左右のクリップ位置を調整してご使用ください。

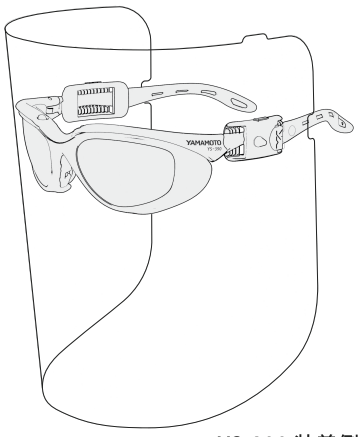

YS-390 装着例

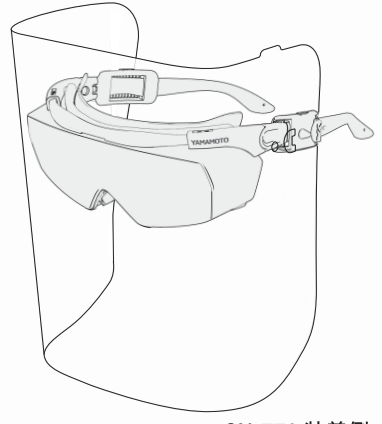


SN-770 装着例

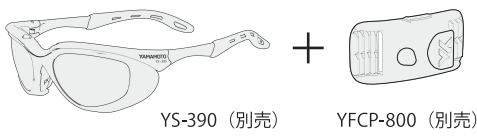

YS-390 (別売)

YFCP-800 (別売)

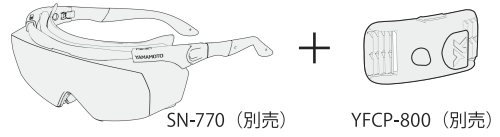

SN-770 (別売)

YFCP-800 (別売)

【重要】 この製品は当社保護めがね専用の反射防止 PRO レンズです。
レンズ装着には別途 YS-390 保護めがねもしくは SN-770 保護めがね
と YFCP-800 フェイスシールドクリップが必要です。

※製品に関するお問い合わせはこちら



〒577-0056 大阪府東大阪市長堂 3-25-8

大阪本社 TEL 06-6783-1101

東京支店 TEL 03-3868-5503

URL <https://www.yamamoto-kogaku.co.jp/safety/>