


●分解図

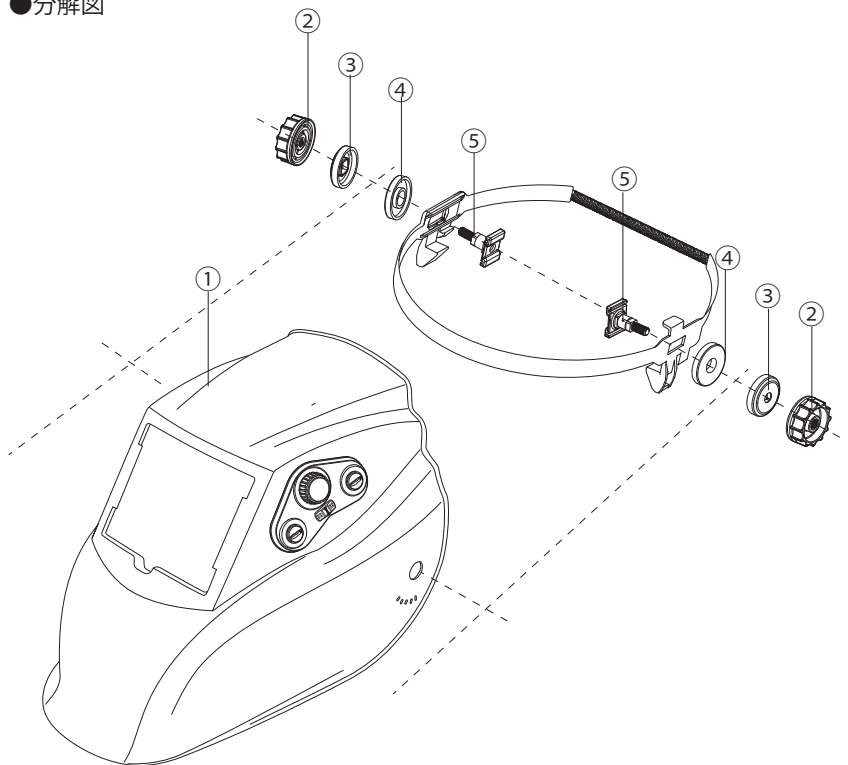

■面体の外し方

ブロックナット (2) を左方向に回し、
ワッシャー類・スクリュー (3～5) を外すと、
面体からループを外すことができます。

■面体のつけ方

スクリュー (5) をループ内側から通し、
ループの外側に、
内側ワッシャー (4)



面体 (1)



外側ワッシャー (3)



ブロックナット (2)

の順に取り付けてください。

(分解図参照)